

Producent	DEBKE Dystrybutor Energii
Nr:	DE401/403/404/405

Energia natychmiast

Erbetka to przenośne urządzenie, które dostarcza niezbędną energię elektryczną w miejscach, gdzie tradycyjne źródła prądu mogą być niedostępne lub trudne do osiągnięcia. Jest on nieocenionym narzędziem na placach budowy, podczas imprez plenerowych, w obszarach trudno dostępnych oraz w sytuacjach awaryjnych. Dzięki swojej wszechstronności może zasilать różnorodne urządzenia, począwszy od narzędzi elektrycznych, Jego mobilność, bezpieczeństwo oraz łatwość obsługi sprawiają, że jest niezastąpionym dostawcą energii



Szczegółowy opis przedmiotu

Erbetka to zaawansowane urządzenie, stworzone w celu zapewnienia niezawodnego źródła zasilania w różnych warunkach. Jego możliwość obsługi obciążenia do 40A, zgodnie z normą IEC61439-4, czyni go odpowiednim dla wielu zastosowań.

Mobilność dystrybutora jest zapewniona dzięki bocznemu uchwytowi, umożliwiając łatwe przemieszczanie i zmianę lokalizacji według potrzeb użytkownika. Zasilanie odbywa się poprzez wtyczkę przyłączeniową 32A 5P 400V, dodatkowo wyposażony jest w wyłącznik główny umieszczony w dnie skrzyni, co gwarantuje wygodną obsługę i bezpieczeństwo użytkowania.

Informacje

Ilość	1
waga	25 kg
Wysokość	410 mm
Szerokość	370 mm
Głębokość	111mm
Moc	22 kw

INFORMACJE TECHNICZNE

3 gniazda 32A / 5P / 400V 6h

5/10 gniazda 16A / 5P / 400V 6h

Zasilanie urządzenia: wtyczka przyłączeniowa 32A 5P 400V 6h wejście zasilania dnem skrzyni

DE401 jest przeznaczony do rozszerzenia sieci o dodatkowy punkt poboru energii, wyposażony w licznik. Idealnie sprawdza się w miejscach, gdzie wymagana jest dokładna kontrola zużycia energii.

DE403 jest przeznaczony do współpracy z dystrybutorami energii wyposażonymi w gniazda zabezpieczonymi wyłącznikiem RCD /zwiększa elastyczność i wydajność systemu dystrybucji

DE404 służy do grupowego rozdziału energii, zapewniając efektywne i niezawodne rozwiązanie dla zarządzania dystrybucją energii w większych instalacjach. Wyposażony w solidne podstawy DO2 i precyzyjny licznik, umożliwia obsługę kilku podrozdzielnic z jednej skrzyni. Dzięki temu systemowi możliwe jest skuteczne monitorowanie zużycia energii i szybkie reagowanie na zmieniające się potrzeby


DE405, nieposiadający wyłącznika RCD, jest przeznaczony do rozszerzenia sieci energetycznej



Dane Techniczne

Napięcie znamionowe	230/400 V
Klasa szczelności (IP)	IP44
Prąd Znamionowy	40 A
Częstotliwość	50 Hz
Norma	IEC 61439-4
Maksymalne obciążenie	27 kVA

Wyłącznik główny		1 szt	40A
Wyłącznik nadprądowy	1F	5 szt	C16
Wyłącznik nadprądowy	3F	3 szt	C32
Gniazdo tablicowe	400V 32A	3 szt	32A 5
Gniazdo tablicowe	230V 16A	5 szt	16A 230

Schemat

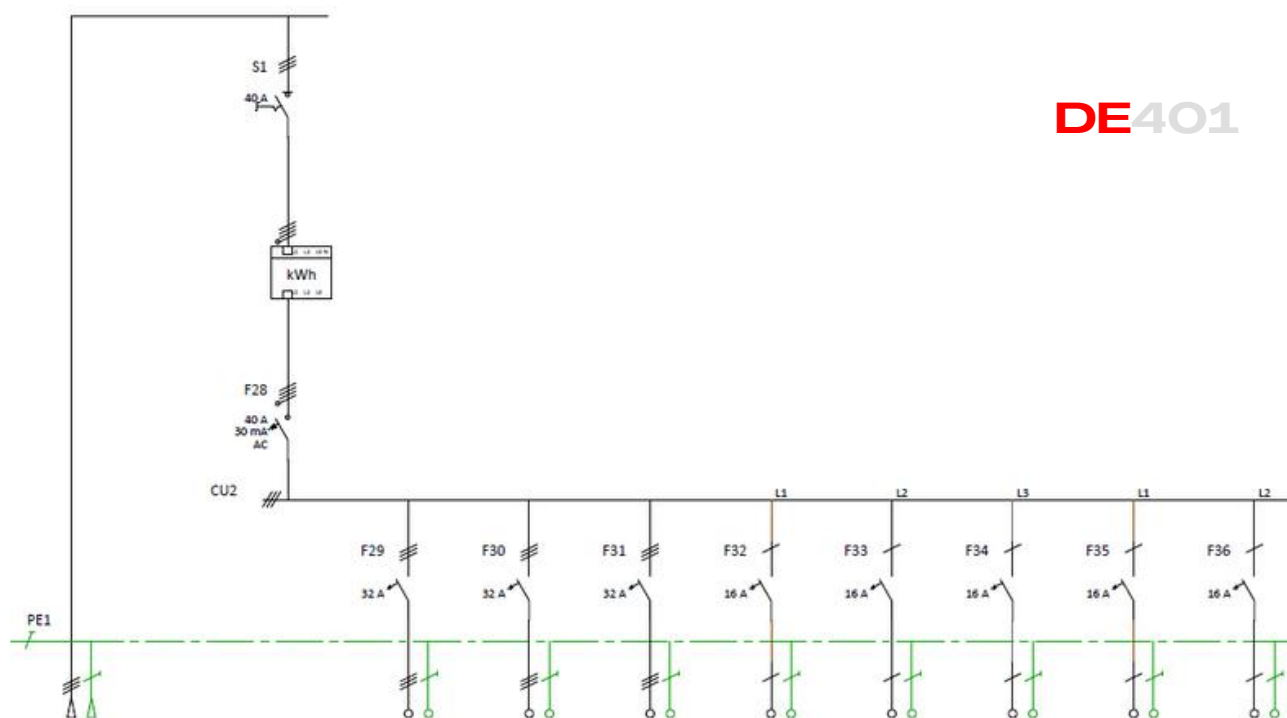

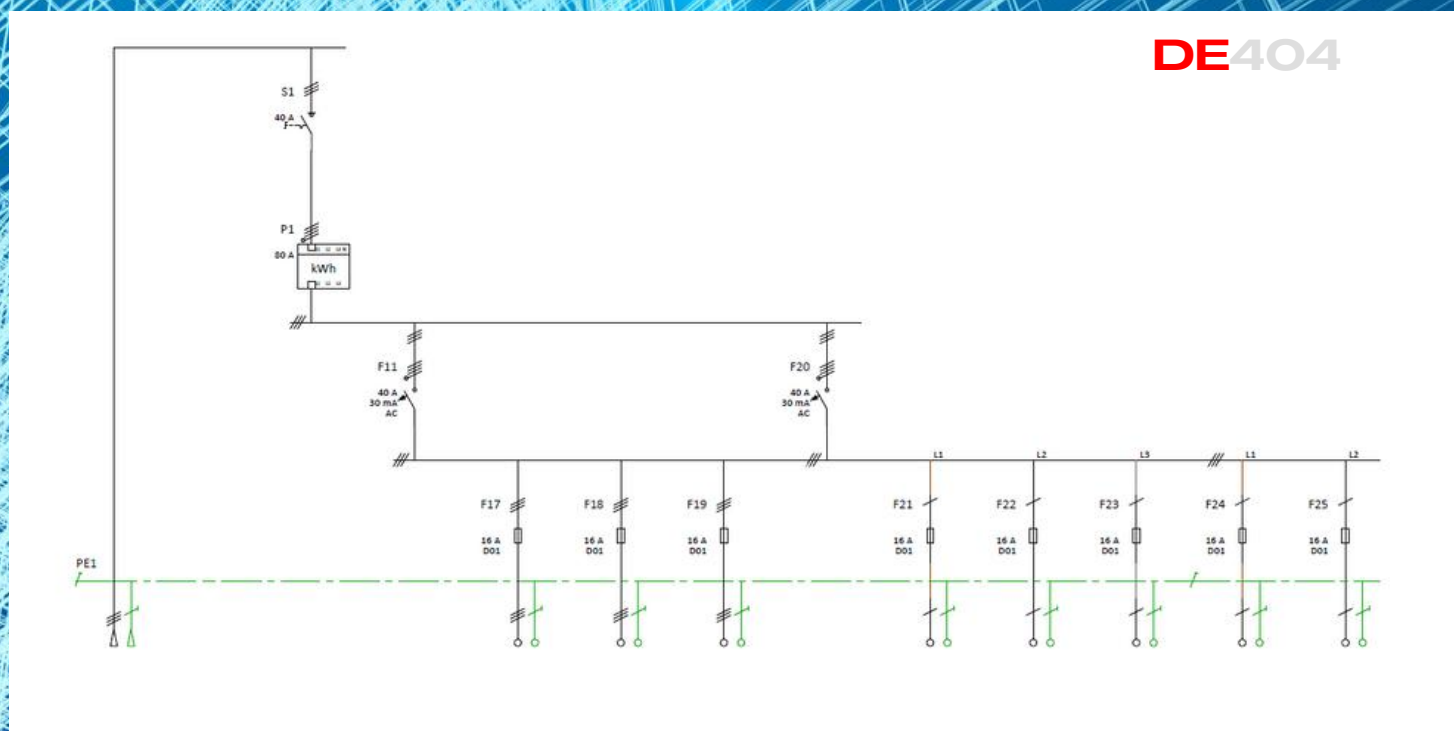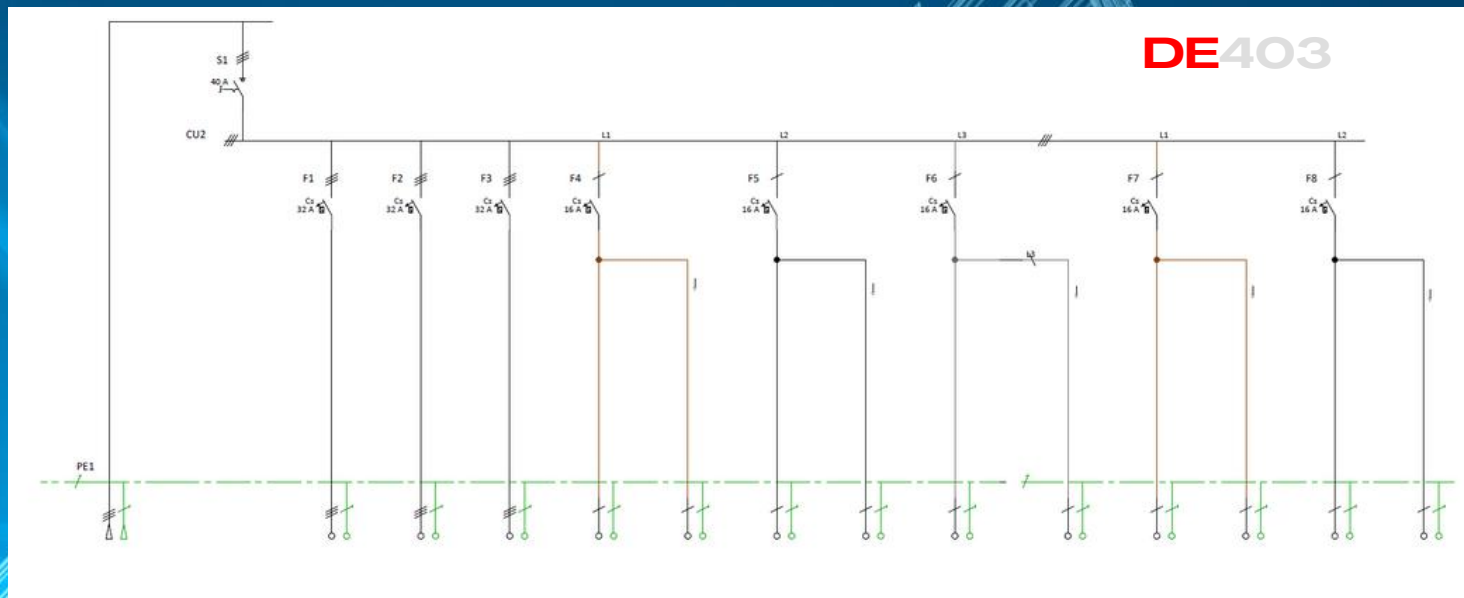

DE405

